



खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका  
Khumbu Pasanglhamu Rural Municipality

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, चित्रीबजार, सोलुखुम्बु, कोशी प्रदेश, नेपाल  
Office of the Rural Municipal Executive, Chatrikharka, Solukhumbu, Koshi Province, Nepal



प.सं. ०८१/०८२

च.नं. ९८३


मिति:-२०८१।१०।०४

विषय: दर भाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सबै निर्माण व्यवसायीहरू,

..... ।

यस खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको वडा नं २ स्थित ताते खानेपानी निर्माण गर्ने कार्यको लागि यस कार्यालयले तयार पारेको यसै पत्र साथ संलग्न बिल अफ क्वान्टिटीमा उल्लिखित आईटमका कार्यहरू के-कति दरमा गर्न सकिन्छ, ईच्छुक फर्म तथा कम्पनीहरूले ७ (सात) दिन भित्र यस कार्यालयमा आईपुग्ने गरी दरभाउ पत्र पेश गर्नु हुन अनुरोध छ ।

  
सुजन कुमार बुढाथोकी  
प्रशासकीय अधिकृत

Khumbu Pasanglhamu Rural Municipality


Office of the Rural Municipal Executive

Chaurikharka, Solukhumbu

Bill of Quantity

आयोजनाको नाम: ताते खानेपानी तथा ट्याङ्किक निर्माण

स्थान: खु.पा.गा.पा वडा २ ताते



*(Handwritten signature)*

F/Y:81/82

S.N.	Description of work	Unit	Estimated Quantity	Rate (NRs.) excluding Vat		Amount (NRs.) excluding Vat
				Rate in figure	Rate in words	
	आयोजना सूचना पाटि	set	1.00			
1	जग खन्ने काम	घ.मि	14.81			
2	जगको खाडलमा ढुङ्गा भर्ने र लेभल गर्ने	घ.मि	1.81			
3	(पि.सी.सी. गर्ने काम (१:३:६) अनुपातमा	घ.मि	0.85			
4	(पि.सी.सी. १:१.५:३)	घ.मि	5.12			
5	आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने नक्सा अनुसार ठाउँमा राखी बाँध्ने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	के जि	1046.82			
6	ढुगाको गारोको काम साह्रो सिमेन्ट मसला (१:६) अनुपातमा	घ मि	0.87			
7	१९ मि.मि. प्लाईको फर्मा लगाउने काम (विममा)	व मि	62.15			
8	२० मि.मि. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा १:४ भागमा प्लाष्टरको काम	m2	71.89			
9	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम	m2	37.00			
10	procurement of different types of pipe ,hill tank with all necessary fitting					
	Inlet					
	Briss Union (1.5")	pcs	1.00			
	G.I pipe (40mm)	Rm	0.80			
	G.I pipe (40mm )	Rm	0.50			
	G.I pipe (50mm)	Rm	1.51			
	G.I Elbow (1.5")	pcs	1.00			
	G.I socket (1.5")	pcs	1.00			
	Outlet fitting ( For water supply)					

आयोजनाको नाम: ताते खानेपानी तथा ट्याङ्किक निर्माण  
स्थान: खु.पा.गा.पा वडा २ ताते

F/Y:81/82


*[Handwritten signature]*

S.N.	Description of work	Unit	Estimated Quantity	Rate (NRs.) excluding Vat		Amount (NRs.) excluding Vat
				Rate in figure	Rate in words	
	HDPE strainer (90mm)	Rm	0.30			
	HDPE reducer (90&63mm)	pcs	1.00			
	HDPE pipe (63mm)	pcs	0.20			
	G I Elbow 2"	RM	1.00			
	G.I. Pipe (2 " )	pcs	0.80			
	G.I. Union 2"	RM	1.00			
	G.M Gate Valve 2"	pcs	1.00			
	Outlet fitting (For fire hydrant)					
	HDPE strainer (90mm)	Rm	0.30			
	HDPE reducer (90&75mm)	Rm	1.00			
	HDPE pipe (75mm)	Rm	0.20			
	G I Elbow (2 1/2" )	pcs	1.00			
	G.I. Pipe (2 1/2")	pcs	1.56			
	G.I. Union (2 1/2")	pcs	1.00			
	G I Gate Valve ( 2 1/2")	pcs	1.00			
	Washout & Overflow					
	G.I. Pipe 2"	RM	0.20			
	G.I. Elbow (2")	Pcs	3.00			
	G.I. Pipe (2")	RM	1.00			
	G.I. Union (2")	Pcs	2.00			
	G.I. Nipple (2")	Pcs	4.00			
	G.M Gate Valve (2")	Pcs	1.00			
	G.I. Equal Tee (2"x2"x2")	Pcs	1.00			
	G .I flange set (2")	Pcs	1.00			
	G.I. pipe (2")	RM	0.85			



आयोजनाको नाम: ताते खानेपानी तथा क्याङ्किक निर्माण  
 स्थान: खु.पा.गा.पा वडा २ ताते

F/Y:81/82

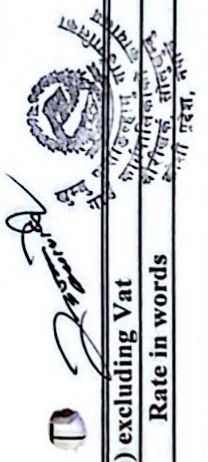

S.N.	Description of work	Unit	Estimated Quantity	Rate (NRs.) excluding Vat		Amount (NRs.) excluding Vat
				Rate in figure	Rate in words	
	G.I pipe (2")	RM	0.65			
	G.I socket (2")	Pcs	1.00			
	G.I pipe (2")	RM	3.50			
11	Transportation of all fitting by	kg	84.88			
	Total amount					
	VAT@13%					
	Total Project Cost					

Total in words:  
 Name of firm  
 Address  
 Signature

Seal of Firm